


ZEH対応HEMSシステム用・太陽光出力制御システム用

お客様納入状態

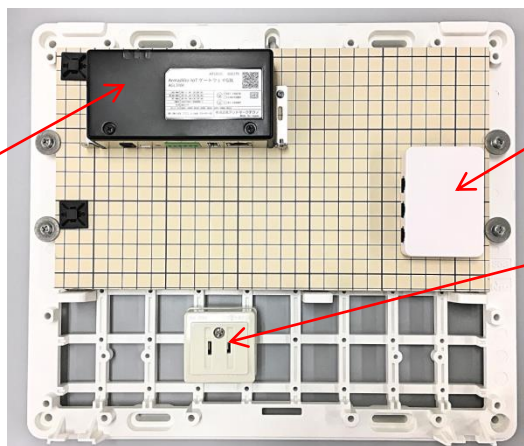


HEMS

HUB

コンセント
明工社(MR2732W)

付属品セット

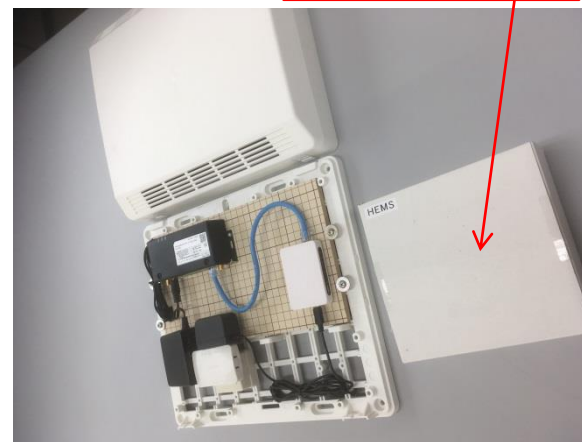


付属品一覧




付属品名		数量	備考
コーナータップ(明工社MR2960W1)		1	
HUBアダプター		1	
HEMSアダプター		1	
LANケーブル	 300mm HEMS用 ※2m 計測ユニット用	各1	※LANケーブル2mは、外部に計測ユニットを取付ける際にご利用頂けます。(BOX側に付属)
インシュロック		5	
HEMS取扱説明書・保証書		1	
キャビネット取扱説明書 (BOX本体に付属)		1	

ZEH対応HEMSシステム用・太陽光出力制御システム用


① コーナータップをコンセントに差し込む

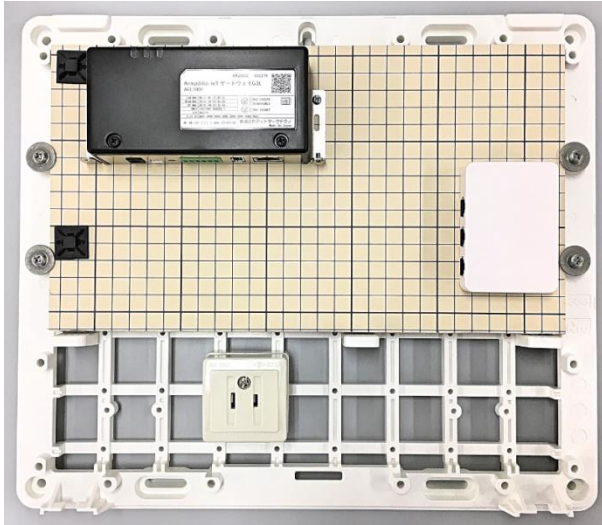


② HUBアダプターを差し込む

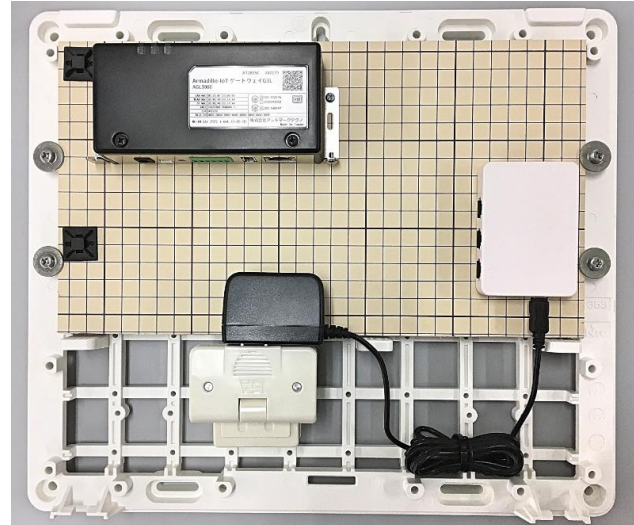

③ HEMSアダプターを差し込む

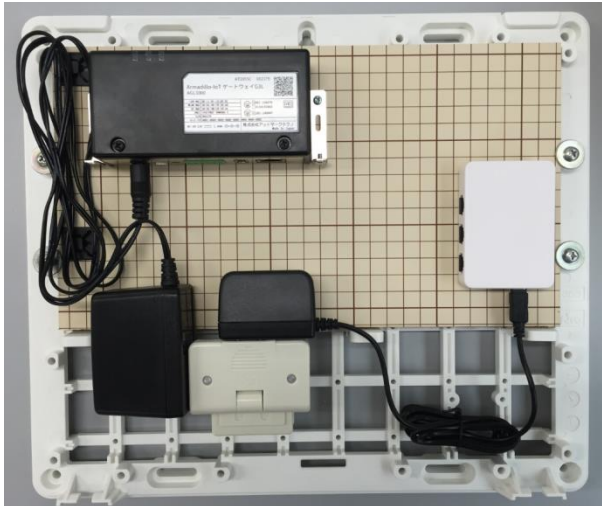


④ LANケーブルを差し込む

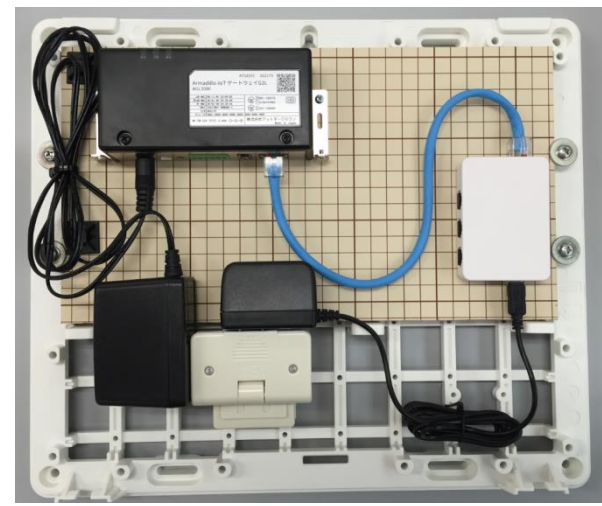


ZEH対応HEMSシステム用・太陽光出力制御システム用


⑤ インシュロックで配線を捕縛する

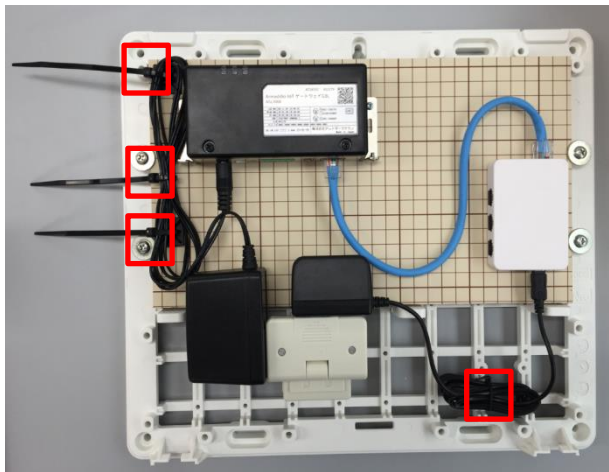


⑥ インシュロックの線をニッパー等で切る

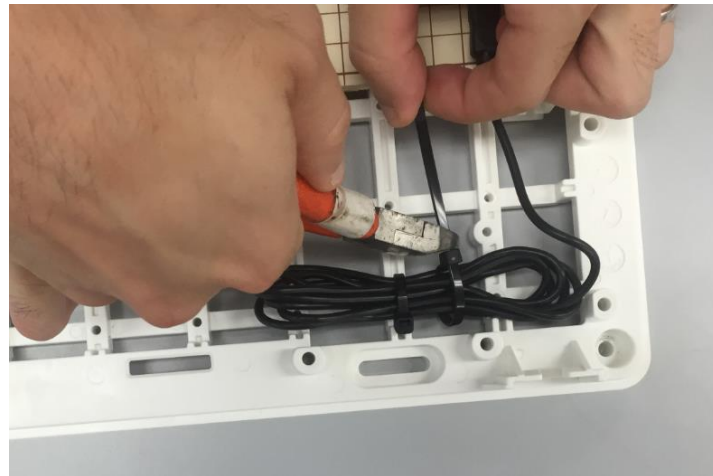

⑦ 完成

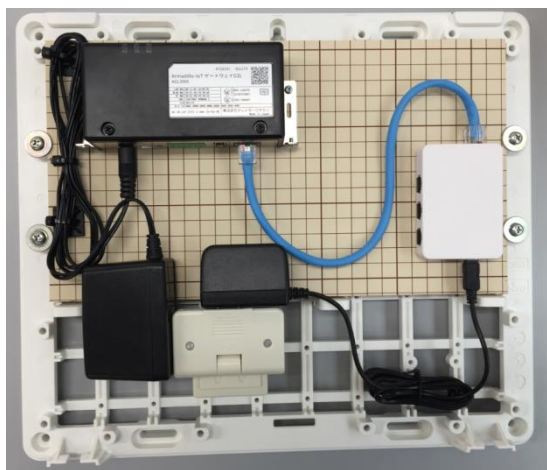

ZEH対応HEMSシステム用・太陽光出力制御システム用

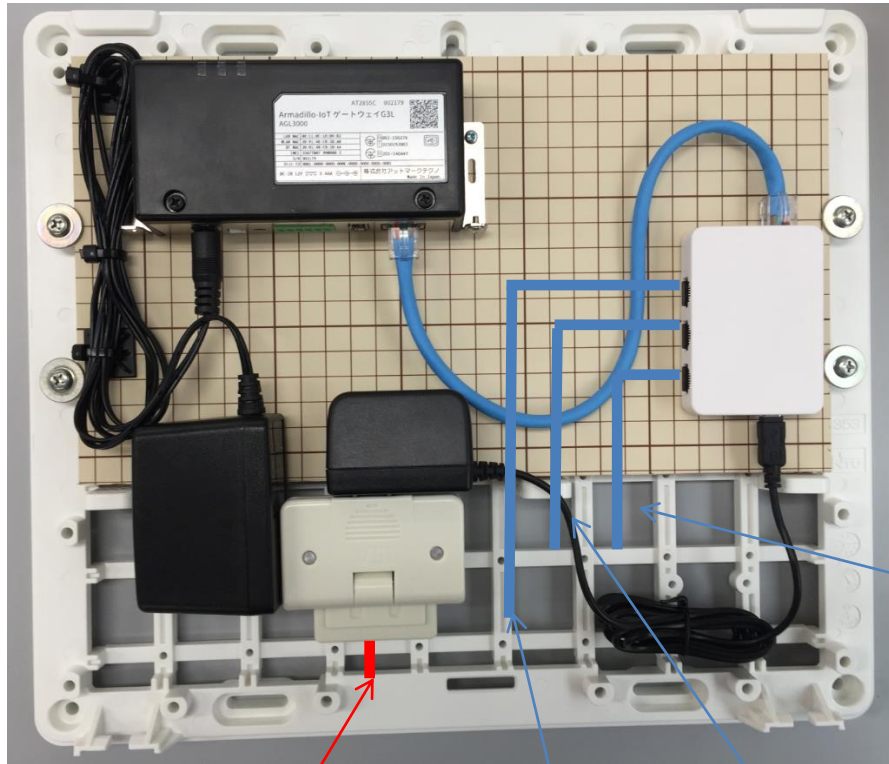

コンセント電源

パワコンLAN

ルーターLAN

計測ユニット(東芝製)


※ZEH対応HEMSシステムの場合

(付属品のLANケーブル2mをご利用頂けます。)

※コンセント電源及びパワコンLAN、ルーターLANはキャビネット裏側から入線ください

ZEH対応HEMSシステム用・太陽光出力制御システム用

壁面開口について

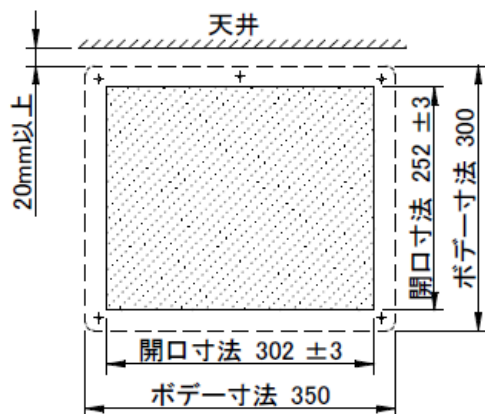

本製品をご使用の際は、壁面に図の開口が必要です。
カバー開閉のため、天井とボデーの間を 20mm 以上あけて開口してください。
※製品の許容荷重に耐えられるように、必要に応じて壁面に補強を行ってください。

ボックスの取付けについて

ボデーに (天) 刻印が有ります。刻印が製品の上側になるように 4 箇所のボデー取付穴を使って、壁面に取付けてください。

推奨取付ねじ：丸木ねじ 4.1、4.5
壁面に適した長さのねじをご使用ください。

