

申込コードは太陽電池モジュールの設置枚数と屋根取付金具の支持点数（数量）によって、該当するリースプランが決まります。

【ステップ1】

設置場所の条件を確認する

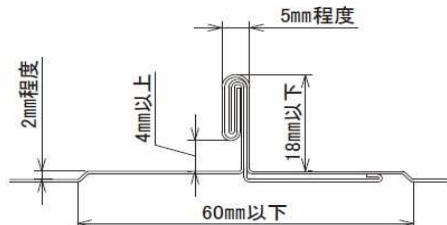
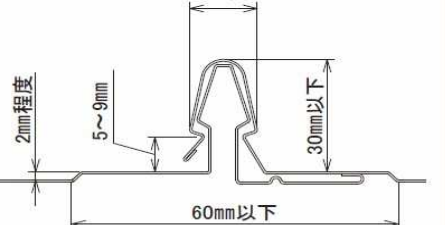
- ☐ 海岸線からの距離 : 海岸（または湖岸線）から500m以上離れている
- ☐ 設置建物の高さ : 10m以下の建物
- ☐ 基準風速 : 38m/s以下の地域
- ☐ 地表面粗度区分 : ⅢまたはⅣの地域

地表面粗度区分	
I	都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害物がない区域
II	都市計画区域外にあって、地表面粗度区分 I 以外の区域 都市計画区域内にあって、Ⅳの区域以外の区域のうち、海岸線または湖岸線までの距離が500m以内の地域
III	地表面粗度区分 I、II またはⅣ以外の区域
IV	都市計画区域内にあって都市化が極めて著しく、特定行政庁が規則で定める区域 I、II またはⅣ以外の区域

【ステップ2】

屋根材の条件を確認する

- ☐ 屋根形状：立平葺（立ハゼ葺）

立ハゼ葺（立平葺）	嵌合（かんごう）式立平
製品名 D-FOURS 嵌合立平H30 	製品名 D-FOURS 嵌合立平H30 

- ☐ 屋根仕様

板厚	0.35mm以上
材質	ガルバリウム鋼板、GLカラー鋼板、カラスステンレス

【ステップ3】

設置建物の高さと設置場所の基準風速／垂直積雪量／屋根勾配から屋根取付金具の支持点数を確認する

- ↳ 設置建物の高さは10m以下が基準となりますが、高さ7m以下の場合は「建物高さ7m以下」の施工条件をご覧ください。
- ↳ 設置場所の基準風速によって、施工区分は3段階（30~32m/ s ・ 34m/ s ・ 36~38m/ s ）にわかれます。
- ↳ 3段階の基準風速から設置場所の施工区分を選び、垂直積雪量と屋根勾配から支持点数を算出します。

☐ 基準風速は平成12年建設省告示第1454号（平成12年6月1日施行）による数値を参照。 ※次ページにて地域別基準風速一覧表をご覧ください。

☐ 垂直積雪量は特定行政庁が規則で定めている数値をご確認ください。

ご確認いただいた支持点数と太陽光モジュールの設置枚数から、「リース料金＆申込コード一覧」で該当するリースプランをお選びください。