

EcoFlow DELTA Pro 3
EcoFlow DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー
製品仕様

	DELTA Pro 3	DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー
		
型番／JAN	EFDELTAPro3-JP／4895251622608	EFDELTAPro3EB／4895251622844
寸法 (W × D × H)	341 × 693 × 410 mm	204 × 694 × 455 mm
重量	51.5 kg	33kg
内蔵バッテリー		
バッテリータイプ	リン酸鉄リチウムイオン	
バッテリー容量	4,096Wh	
バッテリー寿命	4,000回以上 (80%+)	
出力ポート		
AC出力	3,600W (100V/200V) ／サージ7,200W	
USB出力	USB-A×2 USB-C×2	
DC出力	DC出力×1 アンダーソン×1	
入力ポート		
AC/DC入力	AC充電 ソーラー充電 (高圧PV or 低圧PV) EV充電 シガーソケット充電 ガソリン発電機 デュアルPV充電	
充電時間		
家庭用コンセント	3.3時間で満充電 (最大入力1,500W)	3.3時間で満充電 (最大入力1,500W)
保証		
メーカー保証期間	5年間	
製品価格		
希望小売価格	¥490,000 (税別)	¥360,000 (税別)

6通りの充電方法



- ① AC充電 最大3,000W (200V入力時)
- ② デュアルソーラー入力 最大2,600W
- ③ EVスタンド充電 最大3,600W
- ④ ガソリン発電機 最大3,200W
- ⑤ オルタネーター充電
- ⑥ シガーソケット充電

EcoFlow DELTA Pro 3 同梱物

① EcoFlow DELTA Pro 3

② ハンドルカバー × 2

③ AC充電ケーブル

④ ユーザーマニュアル および保証書

EcoFlow DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリー同梱物

EcoFlow
① DELTA Pro Ultra
バッテリー

② 専用エクストラ
バッテリーケーブル

③ ユーザーマニュアル
および保証書

世界基準の安全規格を取得

**TELEC**
無線設備の技術基準適合証明
及び工事設計認証

**cSGSUS**
北米の法令で定められた安全要
求事項を満たしていることを
示す認証マーク

**CEマーク**
EUの法令で定められた必須安全
要求事項を満たしていることを
示す認証マーク

**ROHS(ローズ)**
EUによる電子・電機機器に
おける特定有害物使用制限に
対応していることを示す認証
マーク

**FCCマーク**
連邦通信委員会の定める電磁波
規制関連の技術認証取得を
示す認証マーク

**UN38.3**
UN38.3とは、航空、海上、鉄道
輸送の際求められる、リチウム
イオン電池の国際輸送に必要
な安全性認証試験です。

**PSEマーク**
日本の電気用品の安全確保に
ついて定められた法律

世界各国の要求に合わせた安全基準にしっかり準拠しています。
※EcoFlow DELTA Pro 3のバッテリーパックがPSEを取得

5年間の長期保証と国内サポート

5年
保証

+



製品本体には5年間の長期メーカー保証
付き。サポートセンターは日本国内に設置
しています。アフターサービスにも万全の
体制を整えていますので、ご購入後も安心
してご利用頂けます。

Power a New World

EcoFlow Technology Japan株式会社
HP: <https://www.ecoflow.com/jp>
弊社製品の正規代理店および正規販売店へ
のご登録などに関するお問い合わせは、下記までご連絡ください。
Mail : sales.jp@ecoflow.com   
X / Facebook @EcoFlowJapan





誰もが手軽に節電を実現できる
家庭用蓄電池



EcoFlow DELTA Pro 3

卒FIT後の余剰電力の使い道にお悩みの方へ！



DELTA Pro 3があれば系統連係させない家庭用蓄電システムを簡単に構築でき、施工費用が削減されます。日中、太陽光発電でDELTA Pro 3に電気を蓄え、夜間にその蓄えた電力で家電製品に給電すると、1台で毎月約30%の電気代削減を実現でき、エクストラバッテリーと組み合わせると最大90%節電効果が期待できます※。

※製品にソーラーパネルを直接接続し、昼間太陽光発電エネルギーにより満充電にし、夜間使用するシーンを想定します。

200V機器も使用可能



DELTA Pro 3は、ポータブル電源としても単体容量4kWh、出力3.6kW(単相100/200V)という大容量と高出力を誇ります。これにより、従来のポータブル電源では動かせなかった200V機器のバックアップも可能です。また、グリッド停電時の切り替え時間は業界最速レベルの10msで、簡易的なUPSとしてもご使用いただけます。

家中の電力をしっかりサポート



1台で4kWhのバッテリー容量を誇るDELTA Pro 3があれば、ご家庭に必要な電力を楽々とカバーし、非常時の電力確保としても安心です。また、EcoFlow DELTA Pro 3 専用エクストラバッテリーにより最大12kWhまで容量拡張が可能で、1～2日間停電してもDELTA Pro 3で貯めた電力で給電できます。さらに、EcoFlow独自のX-Fusionテクノロジーで、AC100V 1,500W入力時でも100V/200V 3,600Wの出力が可能です。これにより、高負荷の家電製品も同時に複数使用することが可能です。

家族みんなが安心できる暮らしを叶える




電気自動車と同じグレードのLFPセルを採用したEcoFlow DELTA Pro 3は、衝撃、水、ほこり、発火リスクに対して強靱で、極端な天候にも安全性を保ちます。充放電を4,000回繰り返しても初期容量の80%を維持し、一日一回の使用で約11年間の長寿命を実現。革新的なバッテリーマネジメントシステム「XdaptiveGuard」により、長期間バッテリーを安全に保ちます。また、5年間のメーカー保証を提供致します。

手元で家全体のエネルギーを制御



EcoFlowアプリが各出力ポートの電力使用量を記録し、接続機器の動作状況のインサイトを提供します。太陽光発電などのエコなエネルギーを特定し、効率的で環境に配慮した選択が可能になります。また、EcoFlowアプリは直感的に操作ができ、充電とエネルギー管理を簡単に行うことができます。AC出力の調整やUSBの使用状況の監視など、いつでもどこでも制御できます。

静音だから家族やご近所も快適

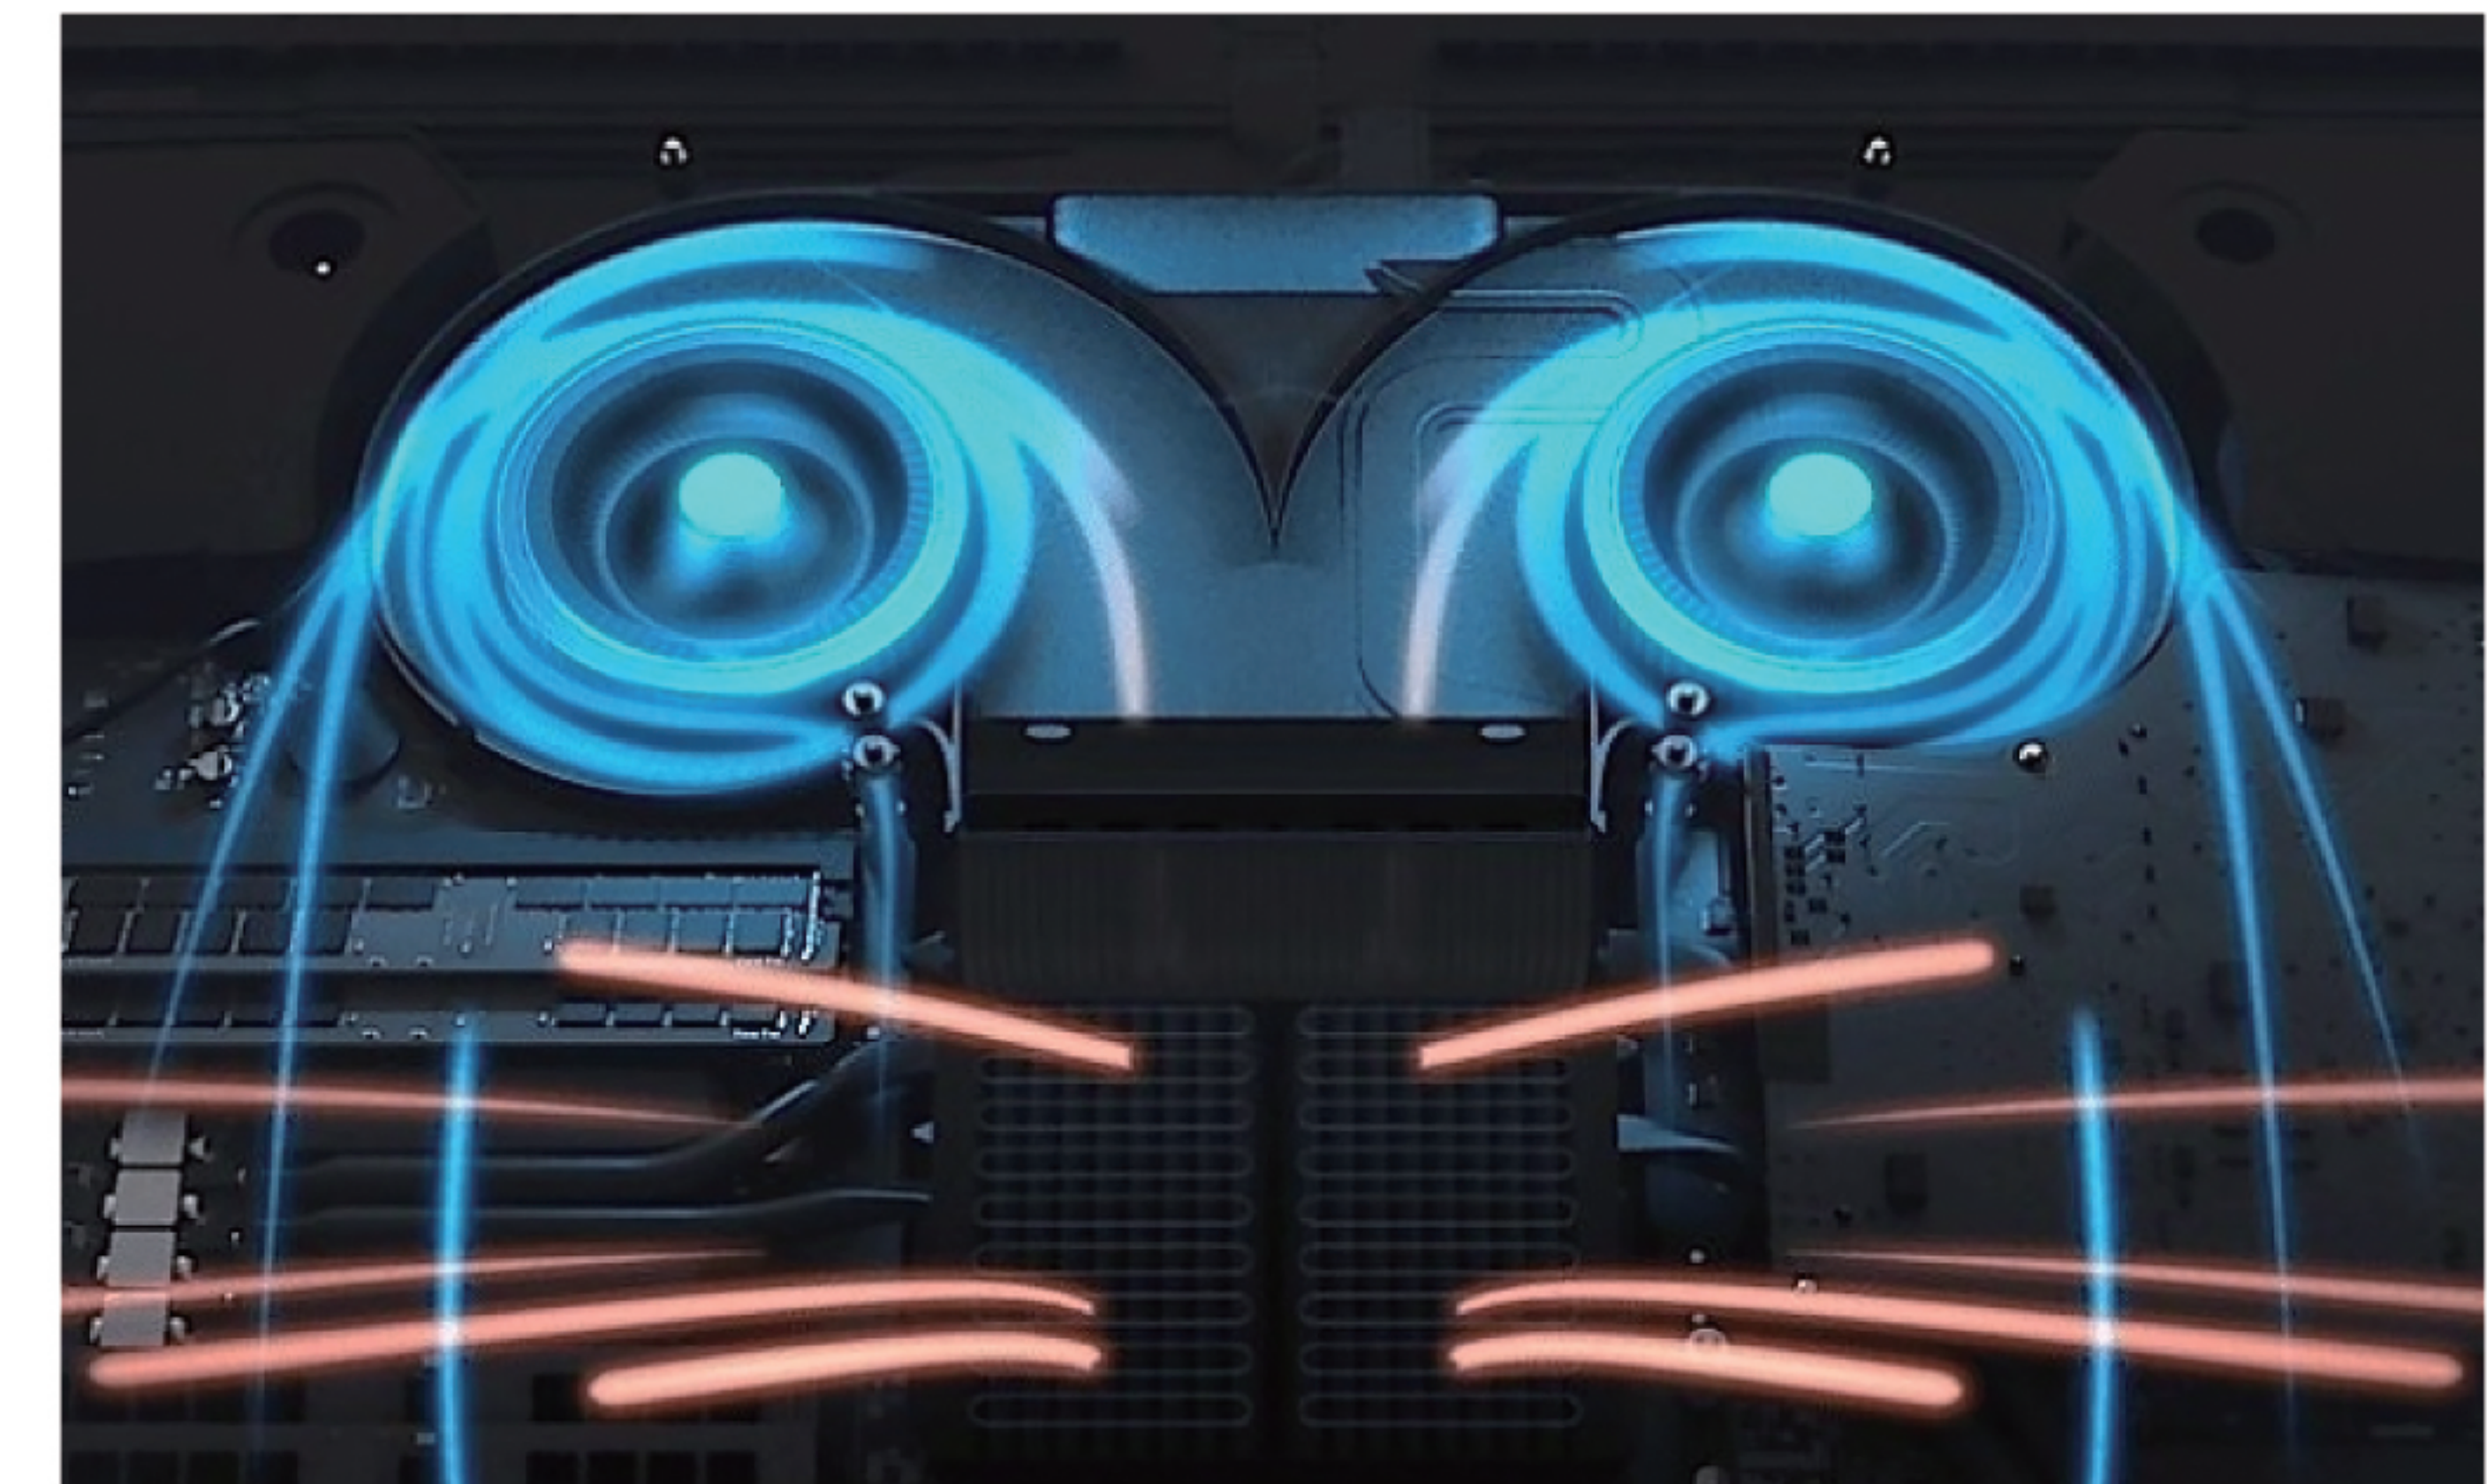

EcoFlow X-Quietテクノロジー※¹により、DELTA Pro 3の動作音はわずか30dB※²で、どの部屋でもその音の静かさでほとんど気になりません。ベッドの隣に置いても快適に眠れます。

※¹ EcoFlowは、内部コンポーネントの構成とデュアルエアダクトシステムを特徴とする革新的なX-Coolingテクノロジーを導入しました。精密な温度監視とスマートな熱放散技術を用いて、空気の流れを動的に調整し、効率的な冷却と静かな動作音を実現します。

※² 出力2,000W未満、外気温度25℃で運転した場合の騒音値です。