


【対象モジュール】 サイズ=1,800mm×1,134mm×30mm

單結晶 480W 型式：LR7-54HVH-480M

【対象金具】 **D-SWAT II**

＜考え方＞

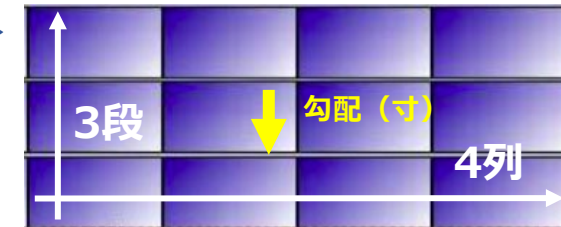

■下表の寸法は、「JIS C 8955 : 2017」に対応しています。

嵌合式立平・立ハゼ（掴み金具）

n段設置に必要な水平寸法

$$(1134 \times \text{段数}) + (26 \times \text{段数} - 1) + \text{軒先}300 + \text{棟側}300$$




列寸法

$$(1800 \times \text{列数}) + (2 \times \text{列数} - 1) + \text{両けらば} 600$$

段	2	3	4	5	6	勾配 (寸)	7	8	9	10	11	12	段
0	2,894	4,054	5,214	6,374	7,534	0	8,694	9,854	11,014	12,174	13,334	14,494	0
0.5	2,891	4,050	5,209	6,368	7,526	0.5	8,685	9,844	11,003	12,162	13,321	14,480	0.5
1	2,880	4,034	5,188	6,342	7,497	1	8,651	9,805	10,959	12,113	13,268	14,422	1
1.5	2,863	4,010	5,157	6,305	7,452	1.5	8,599	9,747	10,894	12,042	13,189	14,336	1.5
2	2,837	3,975	5,112	6,249	7,386	2	8,524	9,661	10,798	11,935	13,073	14,210	2
2.5	2,807	3,932	5,057	6,182	7,307	2.5	8,433	9,558	10,683	11,808	12,933	14,058	2.5
3	2,772	3,883	4,994	6,105	7,216	3	8,328	9,439	10,550	11,661	12,772	13,883	3
3.5	2,733	3,828	4,924	6,019	7,114	3.5	8,210	9,305	10,400	11,496	12,591	13,686	3.5
4	2,687	3,764	4,841	5,918	6,995	4	8,072	9,149	10,227	11,304	12,381	13,458	4
4.5	2,638	3,696	4,753	5,810	6,868	4.5	7,925	8,983	10,040	11,098	12,155	13,212	4.5
5	2,589	3,626	4,664	5,701	6,739	5	7,776	8,814	9,852	10,889	11,927	12,964	5
5.5	2,536	3,553	4,570	5,586	6,603	5.5	7,620	8,636	9,653	10,670	11,686	12,703	5.5
列	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	列
	4,202	6,004	7,806	9,608	11,410		13,212	15,014	16,816	18,618	20,420	22,222	
												13	14
＜上記の寸法について＞												24,024	25,826

＜上記の寸法について＞


- スフロー工業製 太陽光架台「D-SWATⅡ」 嵌合立平・立ハゼ兼用金具専用です。屋根外周のクリアランス（設置基準）を含めて計算しています。
- 軒・棟・けらばの出を含めた屋根寸法です。
- 事前に取付金具設置基準書にて、金具の適合可否をご確認ください。
- 寄棟屋根に見られる千鳥配列には対応しておりません。切妻、片流れ屋根などの矩形配列のみ対応しています。

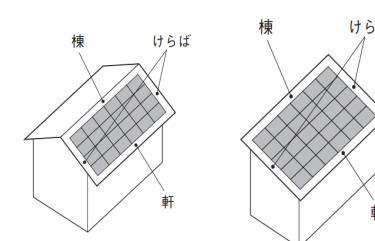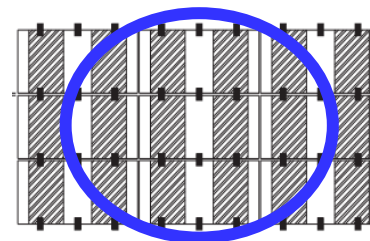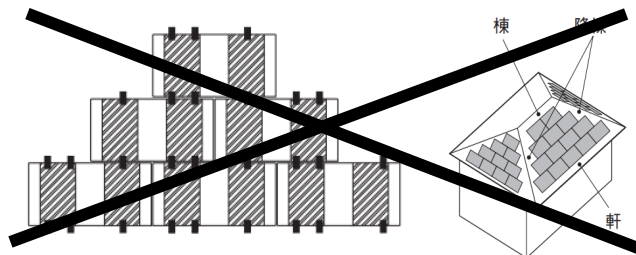

【対象モジュール】 サイズ = 1,722mm×1,134mm×30mm
単結晶 430W 型式 : SS430M8GFH-18/VNH

【対象金具】 D-SWAT II

＜考え方＞

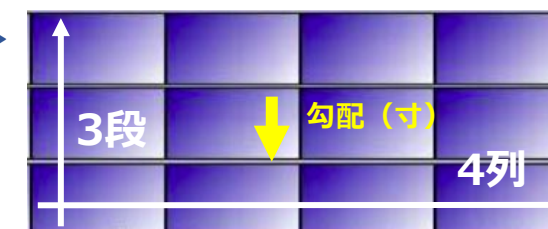

■下表の寸法は、「JIS C 8955 : 2017」に対応しています。

嵌合式立平・立ハゼ（掴み金具）

n段設置に必要な水平寸法

$(1134 \times \text{段数}) + (26 \times \text{段数} - 1) + \text{軒先} 300 + \text{棟側} 300$





列寸法

$(1722 \times \text{列数}) + (2 \times \text{列数} - 1) + \text{両けらば} 600$

段	2	3	4	5	6	勾配 (寸)	7	8	9	10	11	12	段
0	2,894	4,054	5,214	6,374	7,534	0	8,694	9,854	11,014	12,174	13,334	14,494	0
0.5	2,891	4,050	5,209	6,368	7,526	0.5	8,685	9,844	11,003	12,162	13,321	14,480	0.5
1	2,880	4,034	5,188	6,342	7,497	1	8,651	9,805	10,959	12,113	13,268	14,422	1
1.5	2,863	4,010	5,157	6,305	7,452	1.5	8,599	9,747	10,894	12,042	13,189	14,336	1.5
2	2,837	3,975	5,112	6,249	7,386	2	8,524	9,661	10,798	11,935	13,073	14,210	2
2.5	2,807	3,932	5,057	6,182	7,307	2.5	8,433	9,558	10,683	11,808	12,933	14,058	2.5
3	2,772	3,883	4,994	6,105	7,216	3	8,328	9,439	10,550	11,661	12,772	13,883	3
3.5	2,733	3,828	4,924	6,019	7,114	3.5	8,210	9,305	10,400	11,496	12,591	13,686	3.5
4	2,687	3,764	4,841	5,918	6,995	4	8,072	9,149	10,227	11,304	12,381	13,458	4
4.5	2,638	3,696	4,753	5,810	6,868	4.5	7,925	8,983	10,040	11,098	12,155	13,212	4.5
5	2,589	3,626	4,664	5,701	6,739	5	7,776	8,814	9,852	10,889	11,927	12,964	5
5.5	2,536	3,553	4,570	5,586	6,603	5.5	7,620	8,636	9,653	10,670	11,686	12,703	5.5
列	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	列
	4,046	5,770	7,494	9,218	10,942		12,666	14,390	16,114	17,838	19,562	21,286	


＜上記の寸法について＞

- スワロー工業製 太陽光架台「D-SWAT II」嵌合立平・立ハゼ兼用金具専用です。屋根外周のクリアランス（設置基準）を含めて計算しています。
- 軒・棟・けらばの出を含めた屋根寸法です。
- 事前に取り付金具設置基準書にて、金具の適合可否をご確認ください。
- 寄棟屋根に見られる千鳥配列には対応しておりません。切妻、片流れ屋根などの矩形配列のみ対応しています。

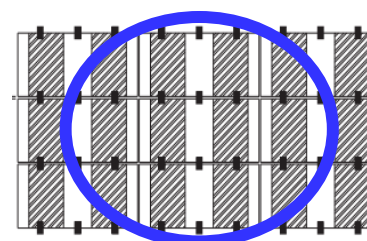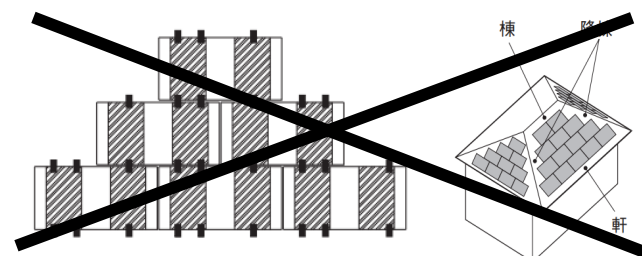

【対象モジュール】 サイズ：1,690mm×1,046mm×40mm
 単結晶 400W 型式：SPR-MAX3-400
【対象金具】 D-SWAT II

<考え方>

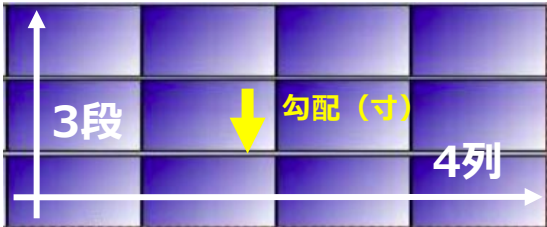

■下表の寸法は、「JIS C 8955：2017」に対応しています。

嵌合式立平・立ハゼ（掴み金具）

n段設置に必要な水平寸法
(1046×段数) + (26×段数-1) + 軒先300+棟側300

列寸法
(1690×列数) + (2×列数-1) + 両けらば600

段	2	3	4	5	6	勾配 (寸)	7	8	9	10	11	12	段
0	2,718	3,790	4,862	5,934	7,006	0	8,078	9,150	10,222	11,294	12,366	13,438	0
0.5	2,715	3,786	4,857	5,928	6,999	0.5	8,070	9,141	10,212	11,283	12,354	13,425	0.5
1	2,704	3,771	4,838	5,904	6,971	1	8,038	9,104	10,171	11,238	12,304	13,371	1
1.5	2,688	3,749	4,809	5,869	6,930	1.5	7,990	9,050	10,111	11,171	12,231	13,292	1.5
2	2,665	3,716	4,767	5,818	6,869	2	7,920	8,971	10,022	11,073	12,124	13,175	2
2.5	2,636	3,676	4,716	5,756	6,795	2.5	7,835	8,875	9,915	10,954	11,994	13,034	2.5
3	2,603	3,630	4,657	5,684	6,711	3	7,738	8,764	9,791	10,818	11,845	12,872	3
3.5	2,567	3,579	4,591	5,603	6,616	3.5	7,628	8,640	9,653	10,665	11,677	12,689	3.5
4	2,524	3,519	4,514	5,510	6,505	4	7,500	8,496	9,491	10,487	11,482	12,477	4
4.5	2,478	3,455	4,432	5,409	6,387	4.5	7,364	8,341	9,318	10,295	11,273	12,250	4.5
5	2,431	3,390	4,349	5,308	6,267	5	7,225	8,184	9,143	10,102	11,061	12,020	5
5.5	2,382	3,322	4,261	5,201	6,140	5.5	7,080	8,019	8,959	9,898	10,838	11,777	5.5
列	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	列
	3,982	5,674	7,366	9,058	10,750		12,442	14,134	15,826	17,518	19,210	20,902	

<上記の寸法について>

- スワロー工業製 太陽光架台「D-SWAT II」嵌合立平・立ハゼ兼用金具専用です。屋根外周のクリアランス（設置基準）を含めて計算しています。
- 軒・棟・けらばの出を含めた屋根寸法です。
- 事前に取り付金具設置基準書にて、金具の適合可否をご確認ください。
- 寄棟屋根に見られる千鳥配列には対応しておりません。切妻、片流れ屋根などの矩形配列のみ対応しています。

